

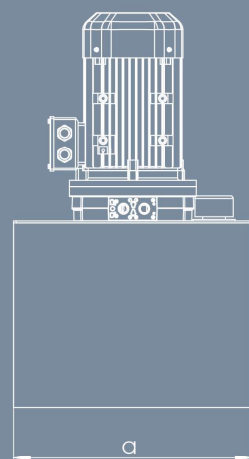
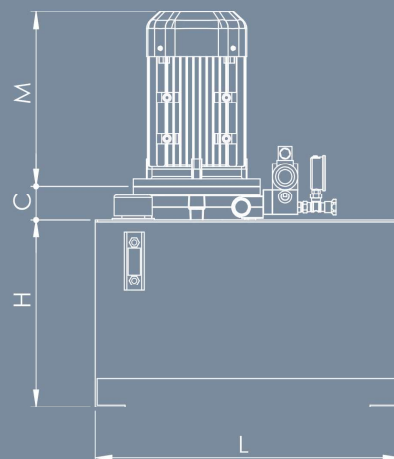


GRUPOS HIDRÁULICOS MODULARES GR.2

El concepto modular de las minicentrales hidráulicas llega a los grupos hidráulicos del Grupo 2 (desde 6L/min hasta 70 L/min y potencias hasta 15cv), revolucionando así el sistema tradicional de montaje de los grupos hidráulicos.

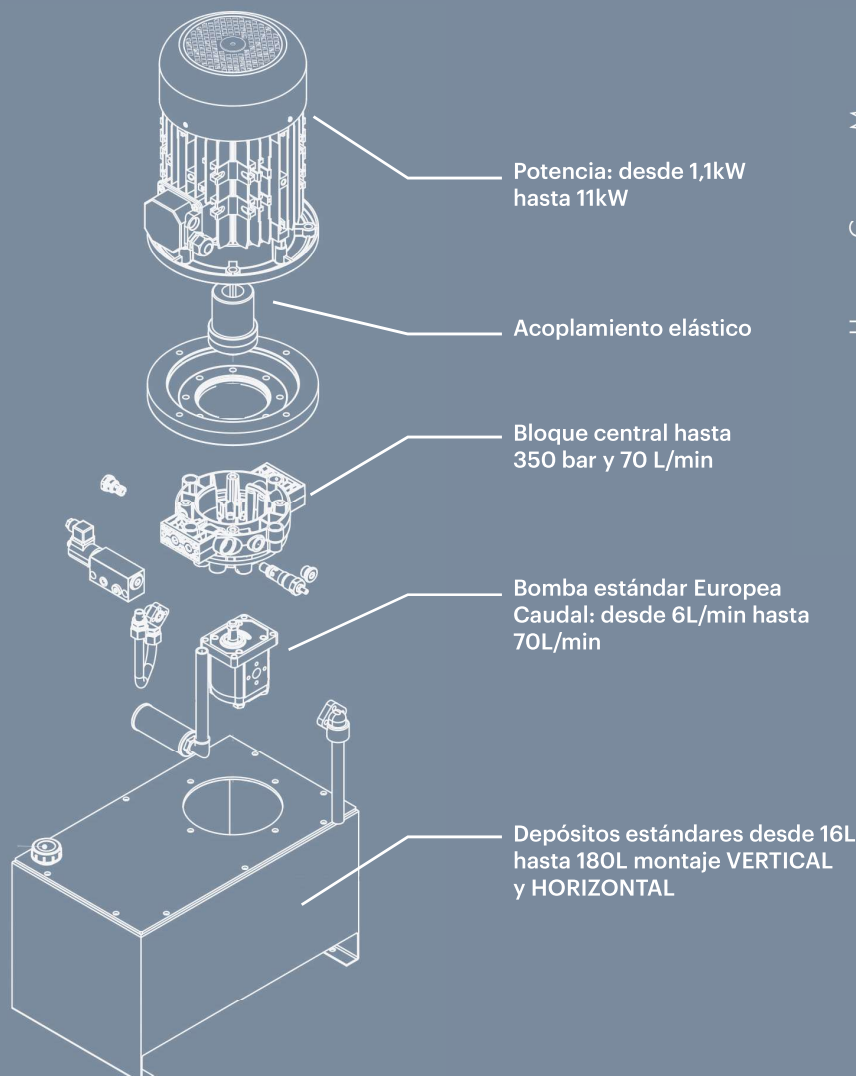

El hecho de disponer de un sistema modular para montaje de grupos hidráulicos permite ofrecer plazos de entrega de 2 a 3 días a precios muy competitivos y con material estándar, al reducir al mínimo el tiempo de montaje.

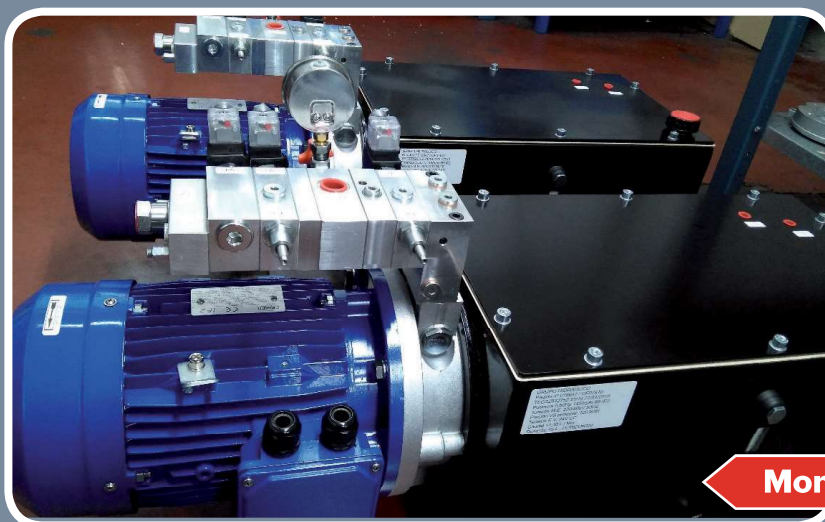


Be Hidráulica


puede ofrecer así plazos de entrega inmediatos para grupos hidráulicos completos, ensamblados y probados con motor, bomba, depósito, válvulas, filtros... con su asesoramiento de siempre y el soporte técnico cercano y esmerado que siempre nos ha caracterizado.

Montado y probado en 2-3 días

Dimensiones generales – Grupos Hidráulicos PU20

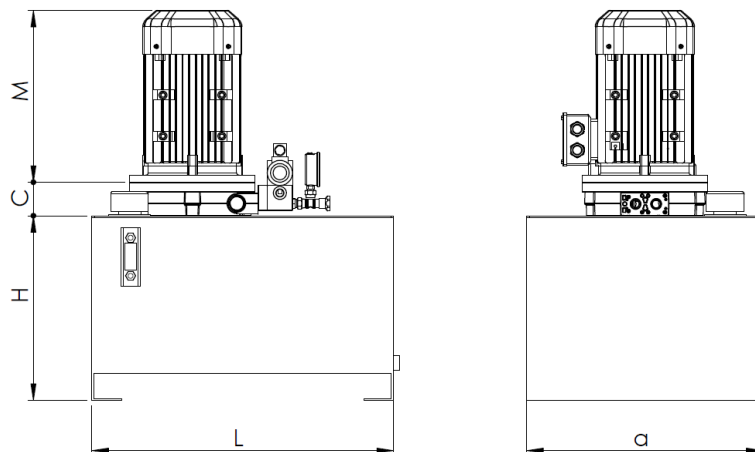

Montaje Vertical

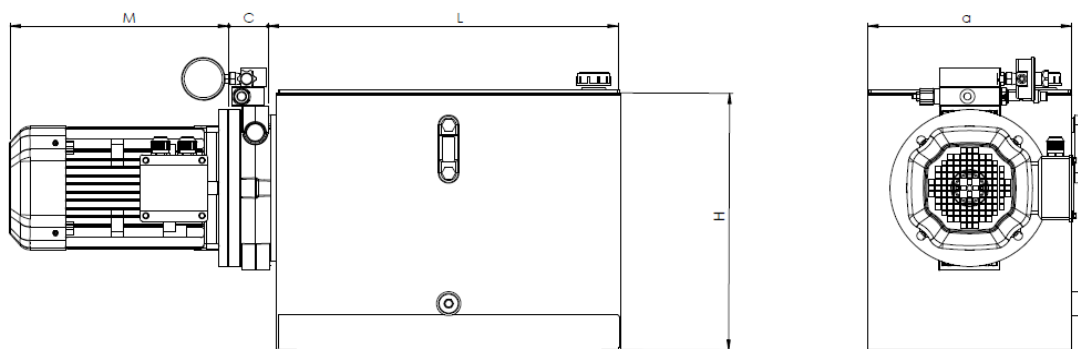

Montaje Horizontal

Depósitos

Verticales

Tipo	L	a	H
L16V	410	325	305
L30V	470	375	335
L55V	600	470	365
L75V	600	470	455
L100V	675	520	505
L180V	805	620	555
L225V	1010	600	570
L300V	810	800	670

Horizontales

Tipo	L	a	H
L16H	410	325	305
L30H	470	375	335
L45H	540	320	325,5
L60H	540	320	416,5
L75H	600	470	455

Motores

Trifásicos

Tipo	M	C
90S	270	50
90L	320	50
100L	310	70
112M	340	70
132S	360	90
132M	395	90
132L	430	90

Monofásicos

Tipo	M	C
90S	260	50
90L	310	50
100L	370	70

Las dimensiones de los motores son máximas aproximadas y pueden variar de un fabricante a otro.

Dimensiones expresadas en mm. Las dimensiones son aproximadas y pueden variar.